

### TU - standaard serie





In de zuivere traditie van TIRFOR, hebben de toestellen van het TU gamma een weergaloze service door hun levensduur en hun stevigheid. Deze zijn ook goedgekeurd voor het hijsen van personen.

### TIRFOR T500 - lichte serie



Compact en lichter, verenigen de toestellen van het T gamma manipuleerbaarheid en veiligheid.

De TIRFOR kan in alle richtingen werken zonder beperking van de afstand. Het is een goed alternatief voor takel en lieren bij werfwerkzaamheden. Door de simpele bediening van de hendel kan één persoon aanzienlijke lasten hijsen en positioneren.

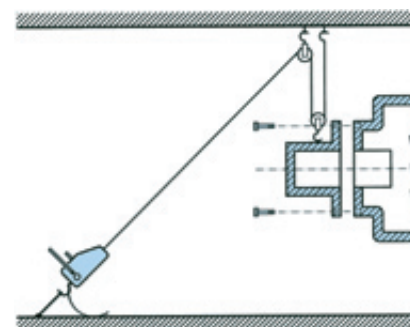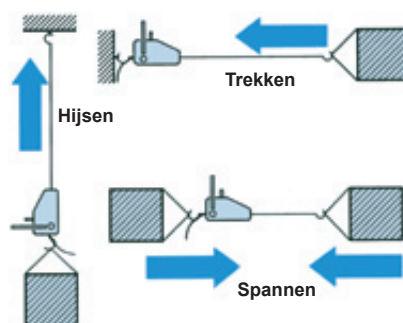

Standaard kabel TIRFOR ( standaard lengte 20 m, op haspel, met haak met veiligheidsklep aan één zijde en gepunt aan de andere zijde) apart geleverd. Andere lengten op aanvraag.

Ref.	SWL* (kg)	Gewicht (kg)		Afmetingen (mm)		Speciale kabel TIRFOR		Code art.
		Apparaat	Kabel 20 m	Apparaat L x H x E	Hendel open/gesloten	Diam. (mm)	Breukkracht (kg)	
TU-8	800	8,4	6,1	527 x 265 x 108	770/510	8	4000	
TU-16	1600	18	13,1	660 x 330 x 140	1190/680	11,5	8000	
TU-32	3200	27	26,6	676 x 330 x 156	1190/680	16	16000	
T-508	800	6,6	6,1	420 x 250 x 59	690/400	8	4000	
T-516	1600	13,5	13,1	530 x 315 x 127	1150/650	11,5	8000	
T-532	3200	24	26,6	620 x 355 x 130	1150/650	16	16000	

\*De kracht van de TIRFOR kan vermenigvuldigd worden, door het gebruik van één of meerdere katrollen.

