

Reuze sluitingen

Type MG





- Reuze sluiting Type MG met bout en splitpen.
- **Op maat gemaakt in onze werkhuizen.**
- Niet verouderbaar staal ST-52.3.
- Veiligheids coëfficiënt 4.

U kiest:

Opening C
Binnenhoogte B
As diameter D
De gewenste werklast

-> Wij vervaardigen

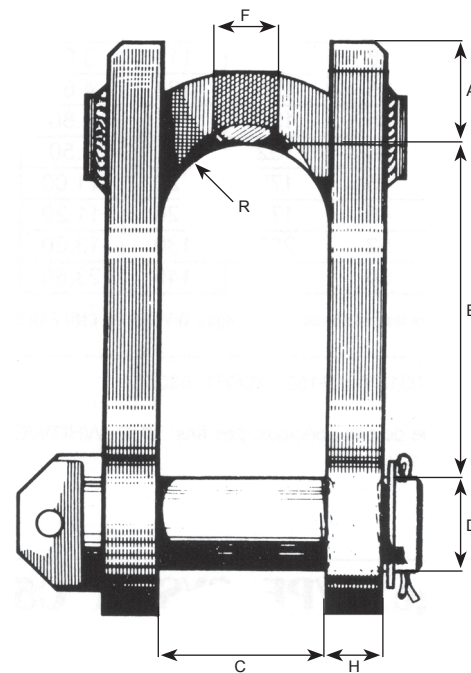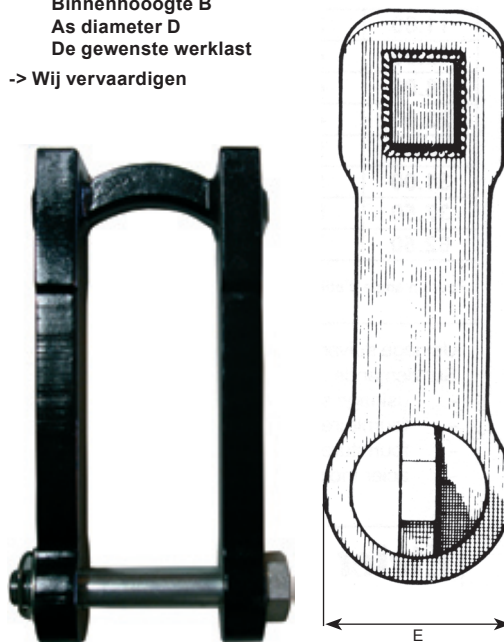

| Ref. | SWL (t) | A (mm) | Binnenhoogte B (mm) | Opening C (mm) | Diam. as D (mm) | E (mm) | Dikte H (mm) | R (mm) | Code art. |
|---------|---------|--------|---------------------|----------------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------|
| MG - 1 | 3 | 20 | 200 | 80 | 20 | 50 | 20 | 40 | |
| MG - 2 | 5 | 30 | 240 | 100 | 30 | 60 | 30 | 50 | |
| MG - 3 | 10 | 40 | 270 | 140 | 50 | 100 | 30 | 70 | |
| MG - 4 | 15 | 50 | 300 | 160 | 60 | 120 | 40 | 80 | |
| MG - 5 | 20 | 55 | 300 | 170 | 75 | 150 | 45 | 85 | |
| MG - 6 | 25 | 60 | 320 | 175 | 80 | 160 | 50 | 88 | |
| MG - 7 | 30 | 70 | 350 | 180 | 90 | 180 | 55 | 90 | |
| MG - 8 | 40 | 80 | 350 | 180 | 100 | 200 | 60 | 90 | |
| MG - 9 | 50 | 90 | 380 | 190 | 110 | 220 | 70 | 95 | |
| MG - 10 | 60 | 100 | 420 | 210 | 120 | 240 | 70 | 105 | |
| MG - 11 | 70 | 105 | 460 | 225 | 130 | 260 | 80 | 112 | |
| MG - 12 | 80 | 110 | 500 | 250 | 140 | 280 | 80 | 125 | |
| MG - 13 | 100 | 125 | 565 | 280 | 160 | 320 | 100 | 140 | |

Onze reuze sluitingen zijn geleverd met:

- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 98/37/CEE.
- Gebruiksaanwijzingen.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen op aanvraag.