


## Buizenklem WIMAG

## Type RSV

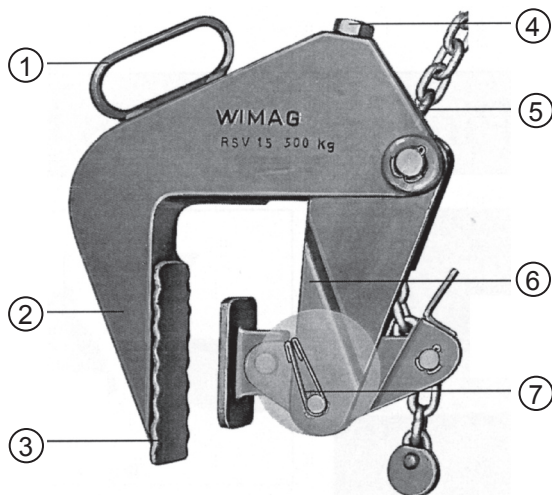

- Voor het horizontaal hijsen van toezichtkamers.
- Handvat voor makkelijke behandeling (1).
- Robuuste, verstevigde constructie (2).
- Op aanvraag kunnen de klembekken met rubber bekleed worden. Belangrijk voor buizen met bekleding (3).
- Regeling van het klembereik eenvoudig en snel door een schroef (4).
- Gebruik van een hijsketting met hoge weerstand DIN 5688-5 (5).
- Versterkte stabiliteit door scharnierende gebogen hendel (6).
- Voorzien van een veiligheidsstop – een veer, in de bekken gemonteerd, voorkomt het onvoorziën openen van de klem (7).

### Klem voor betonnen toezichtkamers volgens DIN 4034 deel 2

Ref.	Type	SWL (t)	Aantal klemmen	Oppervlak klembekken	Klembereik (mm)	Binnendiam. toezichtkamer (m)	Kettinglengte (m)	Gewicht (kg)	Code art.
110 010	RSV 1,5	1,5	3	gekarteld	40 - 120	0,4 - 2	1,5	31	
110 011	RSVL 1,5	1,5	3	gekarteld	40 - 120	0,4 - 2	2	33	
110 020	RSVG 1,5	1,5	3	bekleed met rubber	0 - 70	0,4 - 2	1,5	34	
110 510	RSV 3	3	3	gekarteld	50 - 180	0,4 - 2	1,6	53	
110 511	RSVL 3	3	3	gekarteld	50 - 180	0,4 - 3	2,2	57	
110 520	RSVG 3	3	3	bekleed met rubber	0 - 130	0,4 - 2	1,6	55	
110 530	RSV 3/230	3	3	gekarteld	90 - 230	0,4 - 2	1,6	54	
110 531	RSVL 3/230	3	3	gekarteld	90 - 230	0,4 - 3	2,2	58	
110 540	RSVG 3/180	3	3	bekleed met rubber	50 - 180	0,4 - 2	1,6	56	
110 110	RSVE 0,5	0,5	1	gekarteld	40 - 120	-	0,8	10	
110 610	RSVE 1	1	1	gekarteld	50 - 180	-	0,8	17	
110 210	RSV 1,5	1	2	gekarteld	40 - 120	0,4 - 2	1,5	21	
110 710	RSV 2	2	2	gekarteld	50 - 180	0,4 - 2	1,6	33	
110 850	RSVT 4	4	4	gekarteld	50 - 180	1 - 2,5	1,6	82	

### Klem voor betonnen toezichtkamers volgens DIN 4034 deel 1 en 2

Ref.	Type	SWL (t)	Aantal klemmen	Oppervlak klembekken	Klembereik (mm)	Binnendiam. toezichtkamer (m)	Kettinglengte (m)	Gewicht (kg)	Code art.
110 515	RSV 3/200 D	3	3	gekarteld	90 - 200	0,4 - 2	1,6	65	
110 516	RSVL 3/200 D	3	3	gekarteld	90 - 200	0,4 - 3	2,2	69	

